



客户确认:

4	5	6	7	8
序号	更改记录	首次出图	记录人	日期
V1				2019-04-08
V2				
V3				


正视图

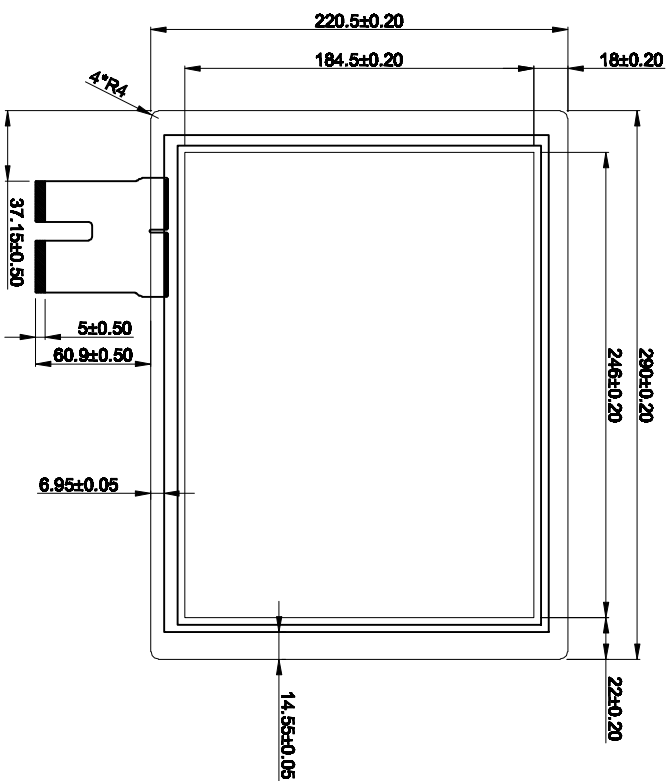

侧视图

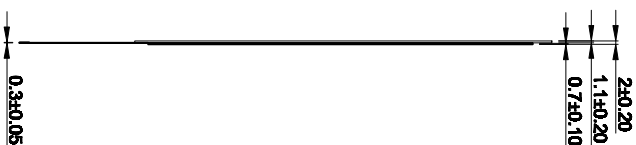

背视图

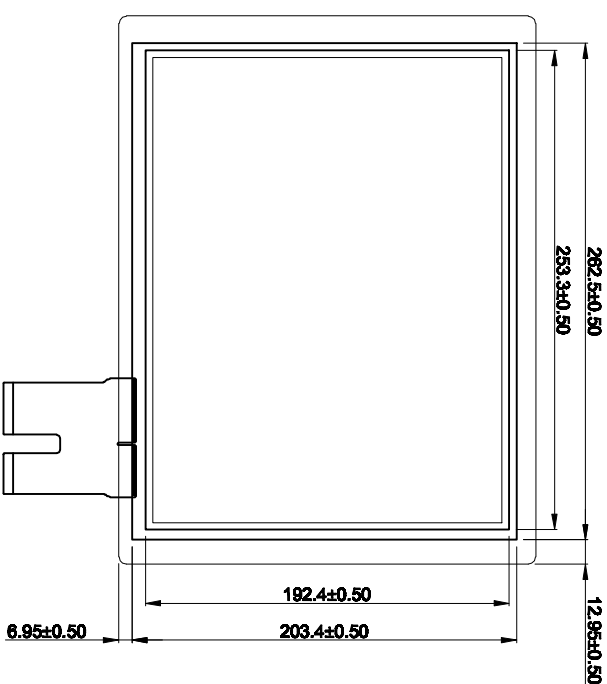

USB(4PIN)

规格参数	
1 产品结构类型	Glass+Glass
2 COVER LENS材料类型	钢化玻璃
3 COVER LENS表面硬度	>H1
4 无划痕处理光率	大于或等于99%
5 工作温度	-20°C ~ 70°C
6 储存温度	-30°C ~ 70°C


所有产品物料均满足RoHS指令无卤要求

触控IC型号	IL2510	通信数	
接口类型	USB	工作电压	5V

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

GB/T 1804-f 等级分段公差

0.5~30	±0.1
30~120	±0.15
120~400	±0.2
400~1000	±0.3
1000~2000	±0.5



DRAWN BY:	绘图: IX	TITLE:	产品编号:
CHECKED BY:	审核:	CUSTOMER ID:	客户编号:
APPROVED BY:	批准:	VERSION NUMBER:	版本号:
Standard Information:	企 标: ±0.20	DATE:	日期: 2019-04-08
VIEW:	视图方式:	UNITS:	单位: mm
		SCALE:	比例: 1:1